CameraLink Base / Full Configuration

CLDS-900A/CLDS-950A

CLDS-900A / 950A

CameraLink Base/Full Configuration 1-8 DISTRIBUTOR

カメラリンク1-8ディストリビュータ

概要

本機は、CameraLink 規格に対応した信号分配器です。CameraLink で伝送されたシリアル信号をデシリアライズし、リクロックしたうえで再度CameraLink に変換して出力する、耐ジッター性の高い方式をとっています。従来の4 分配以下のディストリビュータ・シリーズに加えて、8分配出力の機種をラインナップしました。

特徴

CLDS-900Aは、CameraLink Base Configuration 規格に対応した1入力8出力のデジタル信号分配器です。CameraLink 規格で定められているコントロール信号(CC1～CC4)通信用ライン(SerTFG,SerTC)についても、選択した入出力ラインで確実に接続されます。

CLDS-900A
リアパネル

CLDS-950Aは、CameraLink Full Configuration 規格に対応した1入力8出力のデジタル信号分配器です。CameraLink 規格で定められているコントロール信号(CC1～CC4)通信用ライン(SerTFG,SerTC)についても、選択した入出力ラインで確実に接続されます。

CLDS-950A
リアパネルの上の列がFull/Medium側で下の列がBase側です。

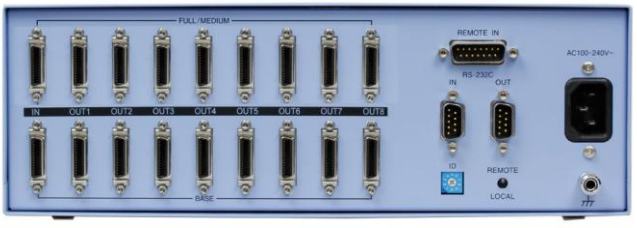

CameraLink Base / Full Configuration

CLDS-900A/CLDS-950A

接続例

CLDS-900A は CameraLink Base Configuration 1入力で 8出力が可能です。
CLDS-950A は CameraLink Full Configuration 1入力で 8出力が可能です。

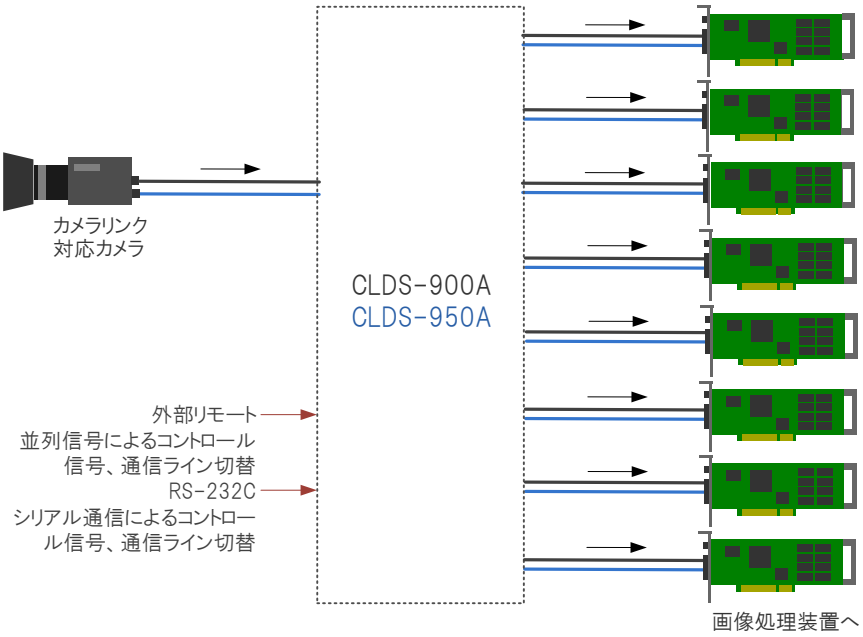

リアパネル制御端子

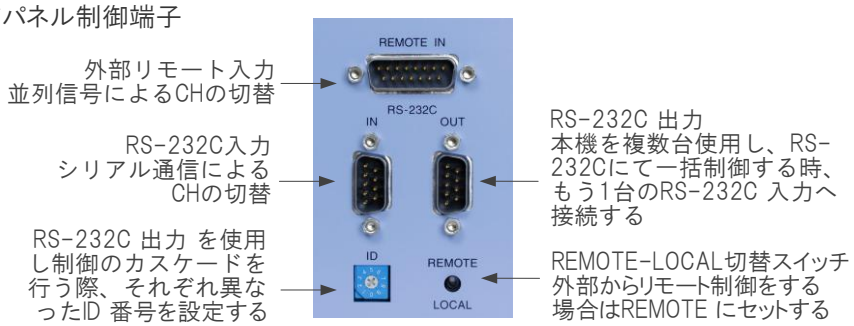

仕様

機種名	CLDS-900A	CLDS-950A
入出力端子	1入力8出力	
入出力信号	CameraLink Base Configuration	CameraLink Full Configuration
CLK周波数	20MHz～85MHz(MAX)	
電源電圧/消費電力	AC100V～240V/30W	
使用温度/湿度	温度0℃～40℃、湿度0%～80%(但し結露は不可)	
外形寸法(突起部を除く)	300(W)×100(H)×220(D)mm	
質量	4.0kg	
付属品	ACケーブル1本、取扱説明書1冊	

●お断り:製品の外観および仕様について、予告無しに変更する事があります。

株式会社 スタック
〒350-1306 埼玉県狭山市富士見1-22-3
TEL: 04-2959-7585 FAX: 04-2957-3347
URL: http://www.stac.co.jp/

STAC Corporation
1-22-3, Fujimi, Sayama-shi, Saitama, 350-1306 JAPAN
TEL: 81-4-2959-7585 FAX: 81-4-2957-3347
URL: http://www.stac.co.jp/